

# EVOLVE PROJECTEUR SUSPENDU À PUISSANCE SÉLECTIONNABLE

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Entrepôt
- Galerie marchande
- Industrie 4.0
- Centres de fret...



## AVANTAGES

Le projecteur EVOLVE, disponible en 4000 et 5000K est le couteau suisse de l'éclairage industriel, conçu pour s'adapter à tous vos besoins.

Sa puissance est entièrement ajustable : vous pouvez sélectionner 100W, 120W, 150W ou 200W en toute simplicité grâce à des boutons intuitifs. Sa lentille pivotante vous permet de moduler l'angle d'éclairage selon vos besoins, en optant pour une lumière large et diffuse ou un faisceau concentré, idéal pour les postes de travail (60/90/120°). Offrant un excellent rendement lumineux et un indice de rendu des couleurs de 70, ce projecteur garantit une visibilité optimale. Il est particulièrement adapté aux industries, entrepôts, halls logistiques, etc. Conçu pour les environnements exigeants, EVOLVE bénéficie d'une durée de vie exceptionnelle de 100 000 heures et d'une protection renforcée IP65 - IK08. Il est également disponible avec de nombreuses options : boîtier MMS, supports orientables, gamelle prismatique, convertisseur DALI 0-10V... Profitez pleinement de l'évolution de l'éclairage avec EVOLVE !



### Compatible avec le boîtier de gestion KONTROLight

Boîtier de gestion intelligent permettant de programmer l'allumage, l'extinction et la variation de l'intensité lumineuse selon des plages horaires de travail et la luminosité naturelle, optimisant ainsi l'éclairage industriel et les économies d'énergie.



Toutes les fiches caractéristiques à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



DIALux



IP65



IK08

DIMMABLE

UGR < 28



## Projecteur suspendu EVOLVE

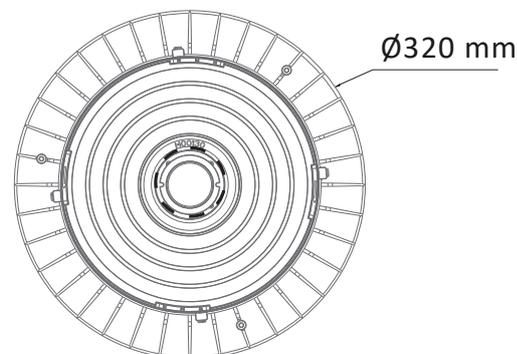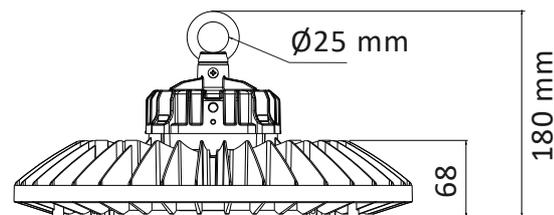

RÉFÉRENCE	LEDPISEVO2BN	LEDPISEVO2
PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	100 / 120 / 150 / 200W	
FACTEUR DE PUISSANCE	0.991	
TAUX HARMONIQUE	9.8%	
ALIMENTATION	200 - 240 V	
TENSION ADMISSIBLE	176 - 305 V AC	
FLUX LUMINEUX	17 000 lm (à 100W)	
	20 400 lm (à 120W)	
	25 500 lm (à 150W)	
	34 000 lm (à 200W)	
ANGLE DE DIFFUSION SÉLECTIONNABLE	120° / 90° / 60°	
DRIVER	LIFUD Dimmable 0/10V	
T° DE COULEUR	Blanc neutre 4000 K*	Blanc lumière du jour 5000 K*
UGR	< 28	
UGR avec gamelle prismatique	< 22	
IRC	70	
DURÉE DE VIE	100 000 H - L80	
DIMENSIONS / POIDS	Ø320 x 180 mm / 3.1 kg	
MATÉRIAUX	Luminaire aluminium / lentille polycarbonate	
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-30°C à +50°C	
GARANTIE	5 ans	
PROTECTION	IP65 / IK08	
CERTIFICATS	CE, RoHs	

\* 3 000 K disponible sur commande.

## Options



Support orientable  
LEDPJSFIXMEVO



Microwave Motion Sensor  
LEDPJSMMSEVO2



Prolongateur étanche  
démontable 3 plots  
connecteur automatique  
LEDPLG3PA



Convertisseur  
DALI 0-10V  
LEDDALI010



Gestion d'éclairage  
KONTROLight II  
LED30GEST2



Gamelle prismatique 45°  
LEDPRISMAHR



Option lumière rouge  
Red night 5W - 180 lm  
FARMRED