



GARDENLIGHT SOLAIRE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Cheminement extérieur
- Bord de piscine
- Périphérie d'habitation
- Résidence & Collectivité
- Extérieur



AVANTAGES

Cette borne d'extérieur est étanche et résistante. Avec son panneau solaire, ce luminaire est entièrement autonome et ne nécessite aucun câblage préalable. Disponible en différentes tailles : éclairez vos extérieurs comme vous l'entendez et créez des zones de cheminements.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



Autonomie de 6h à 12h en fonction de l'ensoleillement

Panneau solaire et sonde crépusculaire intégrés



IP65




IK10

TCS 3 000 K - 4 500 K - 6 000 K



GARDENLIGHT


| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RÉFÉRENCE | GARD160 | GARD190 |
| PUISSANCE | 1,5 W | |
| ALIMENTATION | Panneau solaire intégré | |
| FLUX LUMINEUX | 150 lm | |
| T° DE COULEUR | 3000 K - 4500 K - 6000 K (Température de couleur sélectionnable) | |
| DURÉE DE VIE | 50 000 H | |
| DIMENSIONS / POIDS | 260 x 260 x 600mm / 3,5 kg | 260 x 260 x 900mm / 4,5 kg |
| MATÉRIAUX | Aluminium / Polycarbonate | |
| TEMPÉRATURE DE FONCT. | -15°C à +70°C | |
| GARANTIE | 3 ans | |
| PROTECTION | IP65 / IK10 | |
| CERTIFICATS | CE, RoHs | |
| SONDE CRÉPUSCULAIRE | Intégrée avec capteur solaire | |
| BATTERIE | Intégrée | |

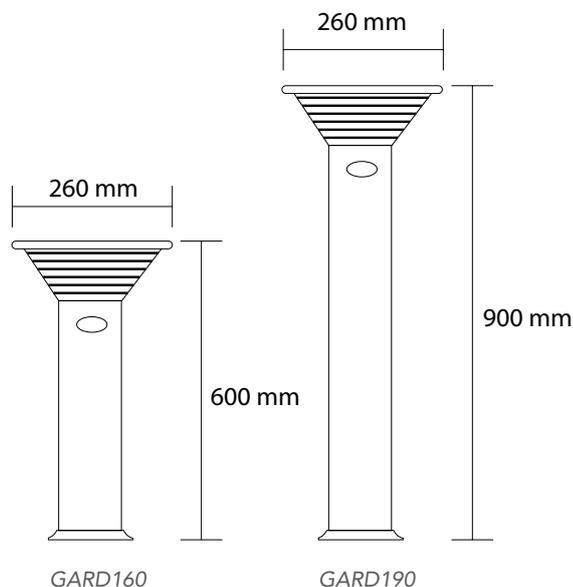


Option : plusieurs coloris disponibles sur demande :



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (TCS)

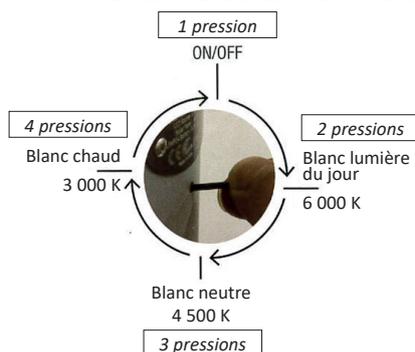

Appuyer sur le bouton pour activer le luminaire et faite défiler les températures de couleur à chaque pression sur celui-ci.



Attention : Le luminaire doit d'abord être chargé à 100% pour pouvoir sélectionner la température de couleur.