



DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiment tertiaire
- Espace événementiel
- Eclairage de cafés, hôtels, restaurants
- Open space
- Locaux collectifs...



AVANTAGES

Suspendues, encastrées, au mur ou au plafond, les dalles LED s'adaptent aux envies créatives de tous. Munies d'une plaque opaque en PMMA, la lumière est à la fois douce et diffuse.

Les dalles LED se suspendent et se fixent en saillie à l'aide de supports.

Elles consomment très peu d'électricité et offrent un éclairage LED de grande qualité.



Toutes les fiches caractérisés que
à télécharger sur www.visioled.com



- SILOÉ 32W -



IP44

IK08

UGR < 19

850°



DIALux




RG1 suivant la norme NF EN 62 471



DALLE LED - SILOÉ IP44


RÉFÉRENCE	LEDDAL30NWBNLGP	LEDDAL30NWBNTLGP	LEDDAL30NWBNO10LGP	LEDDAL30NWBNDILGP
DIMMABLE	NON	TRIAC	0-10V	DALI+push
PUISSANCE	32 W			
ALIMENTATION	220 - 240 V AC (avec driver)			
FLUX LUMINEUX	4160 lm			
ANGLE	120°			
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Blanc neutre 4000 K*			
LED	San'an L70B10			
IRC	> 80			
DURÉE DE VIE	50 000 H			
DIMENSIONS / POIDS	595 x 595 x 9 mm / 4,200 kg			
MATÉRIAUX	Luminaire en aluminium et Diffuseur en PMMA			
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-40°C à +50°C			
PROTECTION	IP44- IK08			
GARANTIE	5 ans			
FIL INCANDESCENT	850°			
UGR	< 19			

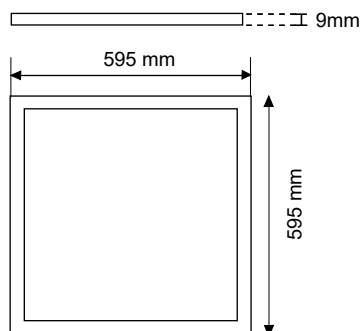

Disponible :

- Non Dimmable / Réf : LEDDAL30NWBNLGP
- Dimmable (variable TRIAC 230V) / Réf : LEDDAL30NWBNTLGP
- Variable 0-10 V Réf : LEDDAL30NWBNO10LGP
- Compatible Dali / Réf : LEDDAL30NWBNDILGP


COMPOSITION

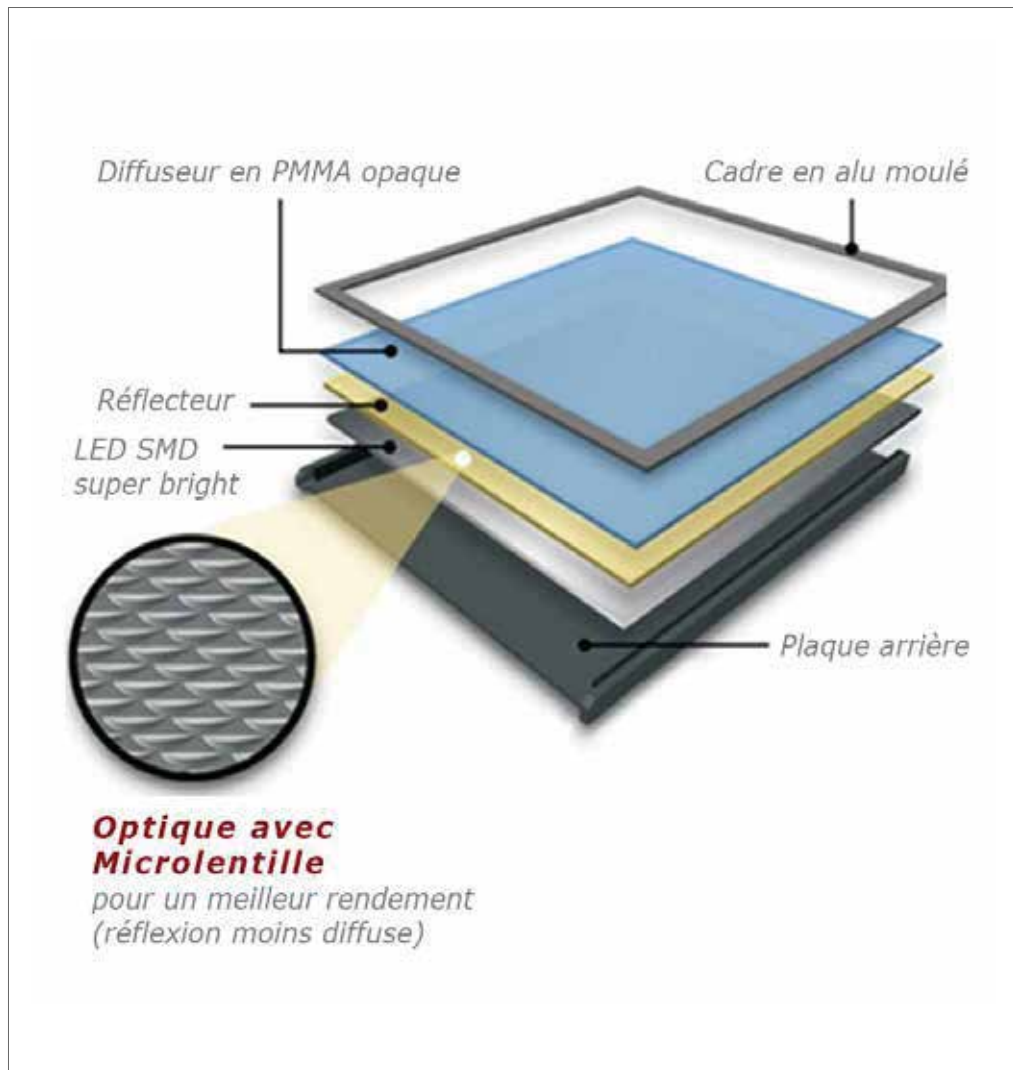

Cadre blanc mat



Câble de sécurité



Version slim



FIXATIONS (en option)

- Câbles de suspension / Réf.: LEDSUPDAL60S



- Support en saillie (blanc) / Réf.: LEDSUPDAL60-B

