



DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiment tertiaire
- Espace événementiel
- Eclairage de cafés, hôtels, restaurants
- Open space
- Locaux collectifs...



AVANTAGES

Suspendues, encastrées, au mur ou au plafond, les dalles LED s'adaptent aux envies créatives de tous. Munies d'une plaque opaque en PMMA, la lumière est à la fois douce et diffuse.

Les dalles LED se suspendent et se fixent en saillie à l'aide de supports.

Elles consomment très peu d'électricité et offrent un éclairage LED de grande qualité.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



IP44

IK08

UGR < 19

850°



DIALux


RG1 suivant la norme NF EN 62 471



DALLE LED 40W


9 mm

RÉFÉRENCE	LEDDAL40BNLGP	LEDDAL40BCHLGP
PUISSANCE	40 W	
ALIMENTATION	200-240 V - AC	
FLUX LUMINEUX	3611 lm	
ANGLE	120°	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Blanc neutre 4000 K*	Blanc chaud 3000 K*
LED	Lextar SMD 2835, super bright	
IRC	> 80	
DURÉE DE VIE	50 000 H	
DIMENSIONS / POIDS	300 x 1200 x 9 mm / 4,200 kg	
MATÉRIAUX	Luminaire en aluminium et Diffuseur en PMMA	
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-40°C à +50°C	
PROTECTION	IP44- IK08	
GARANTIE	5 ans	
FIL INCANDESCENT	850°	
UGR	< 19	
CONFORME	EN 60598-2, EN 60598-1	

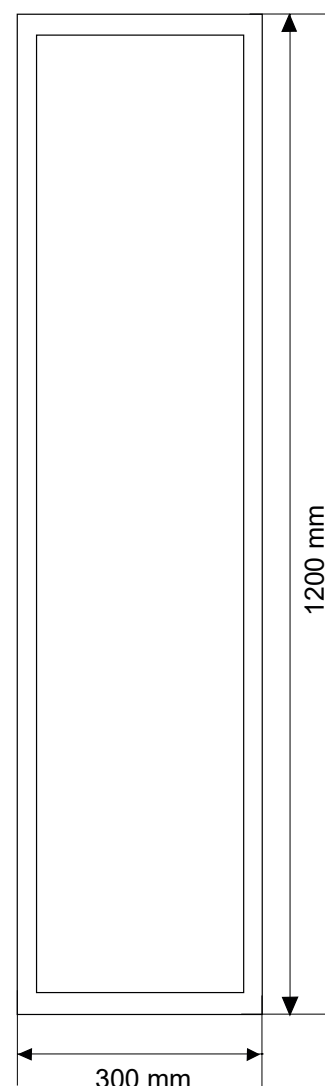

CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

Hauteur	E. moy.	Angle : 114°	Diamètre
1,50 m	531,62 lux		4,35 mètres
2 m	274,61 lux		5,80 mètres
3 m	132,91 lux		8,75 mètres



Disponible :


- Dimmable (variable TRIAC 230 V) / Réf. : LEDDAL40BNVT

- Variable 0-10 V / Réf. : LEDDAL40BN010


- Compatible Dali / Réf. : LEDDAL40BNDI

* Disponible sur demande en 5500-6000 K (blanc lumière du jour)


COMPOSITION

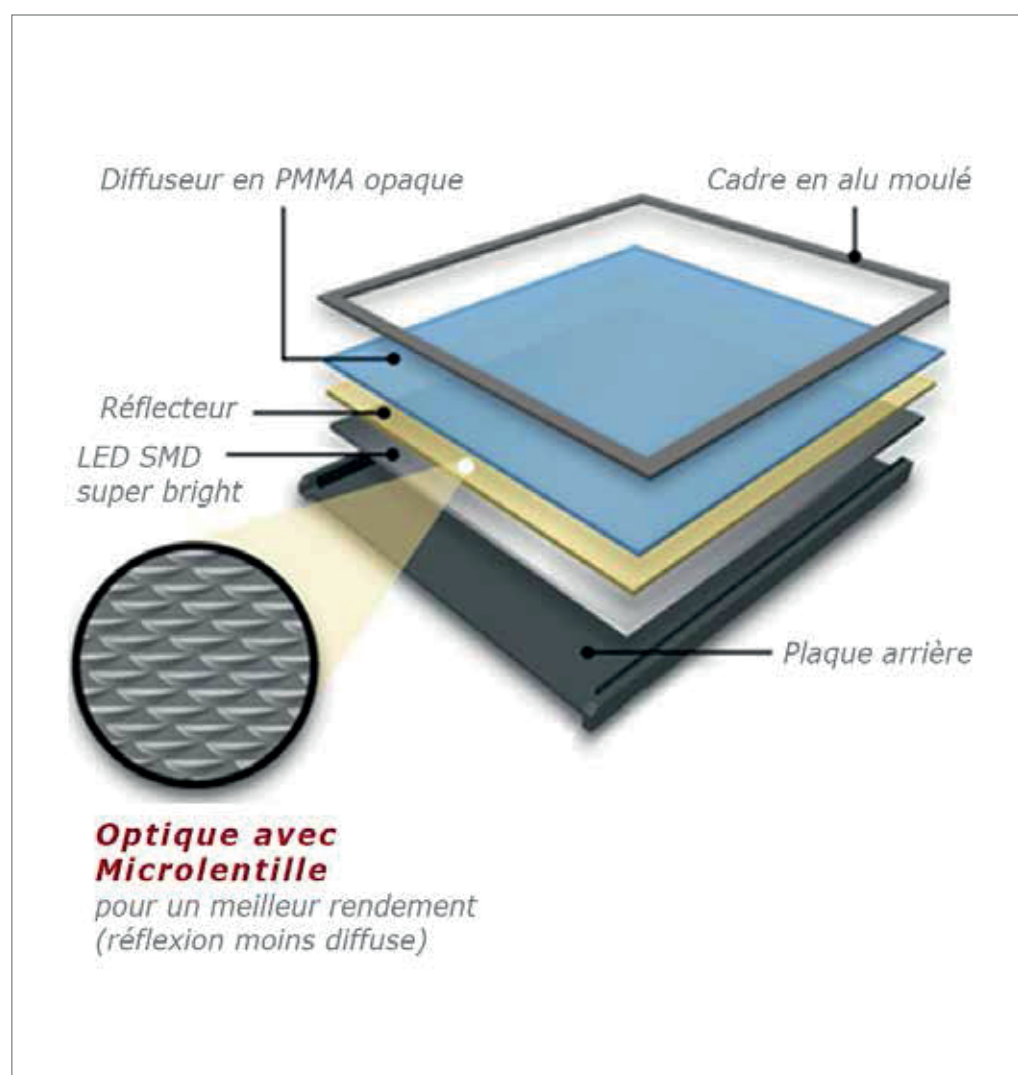

Cadre blanc mat



Câble de sécurité



FIXATIONS (en option)

- Câbles de suspension / Réf.: LEDSUPDAL60S



- Support en saillie (blanc) / Réf.: LEDSUPDAL120-B

