



DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiment tertiaire
- Espace événementiel
- Eclairage de cafés, hôtels, restaurants
- Open space
- Locaux collectifs...



AVANTAGES

Suspendues, encastrées, au mur ou au plafond, les dalles LED s'adaptent aux envies créatives de tous. Munies d'une plaque opaque en PMMA, la lumière est à la fois douce et diffuse.

Les dalles LED se suspendent et se fixent en saillie à l'aide de supports.

Elles consomment très peu d'électricité et offrent un éclairage LED de grande qualité.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



IP65

IK08

UGR < 19

850°



DIALux


RG1 suivant la norme NF EN 62 471



DALLE LED 40W - IP65

40 mm

RÉFÉRENCE	LEDDAL40IPBN
PUISSANCE	40W +/- 2 W
ALIMENTATION	100-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	3600 lm
ANGLE	120°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Blanc neutre 4000 K*
LED	Lextar SMD 2835
IRC	> 75
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	1195 x 295 x 40 mm / 5 kg
MATÉRIAUX	Luminaire en aluminium et Diffuseur en PMMA
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-40°C à +50°C
PROTECTION	IP65 - IK08 - Classe II
GARANTIE	5 ans
FIL INCANDESCENT	850°
UGR	< 19

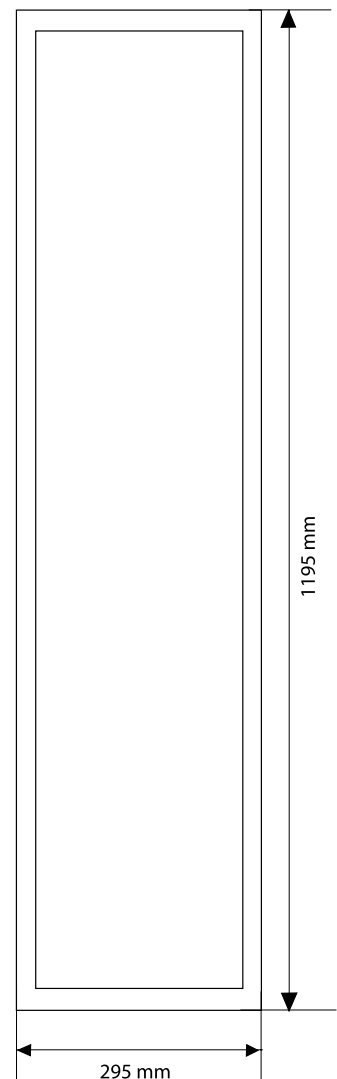

CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

Hauteur	E. max	Angle : 115°
1,50 m	491 lux	
2 m	276 lux	
4 m	69 lux	

Hauteur	E. moy.	Angle : 115°	Diamètre
1,50 m	138 lux		4,7 mètres
2 m	77 lux		6,2 mètres
4 m	19 lux		12,6 mètres

Disponible :


- Dimmable (variable TRIAC 230 V) / Réf. : LEDDAL40IPBNVT

- Variable 0-10 V / Réf. : LEDDAL40IPBN010

- Compatible Dali / Réf. : LEDDAL40IPBNDI

* Disponible sur demande en 2500-3000 K (blanc chaud) et 5500-6000 K (blanc lumière du jour)


COMPOSITION

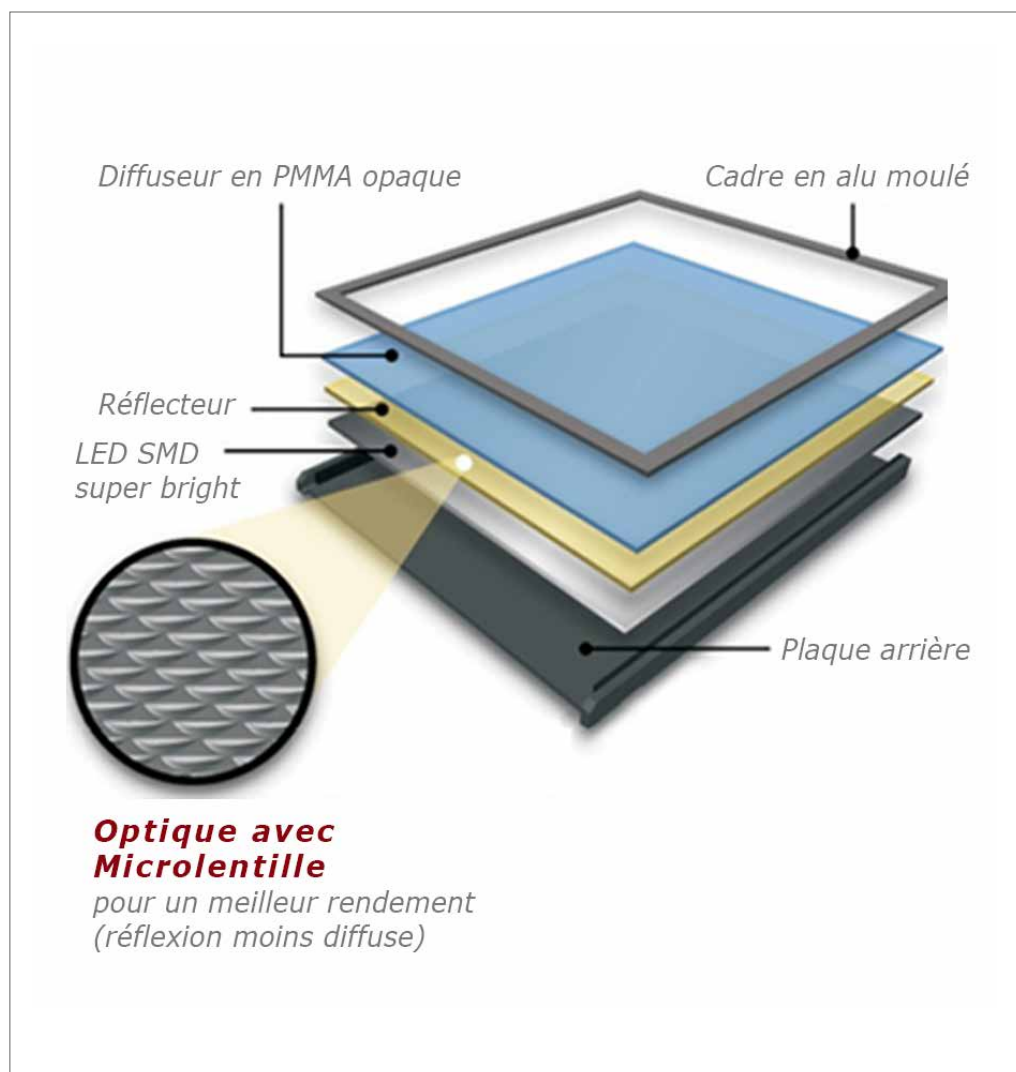


Cadre blanc mat



Câble de sécurité



Version slim



FIXATIONS (en option)

- Câbles de suspension / Réf.: LEDSUPDAL60S



- Support en saillie (blanc) / Réf.: LEDSUPDAL60-B

