

PARKLIGHT

Une gestion précise
de l'éclairage parking




Lumière intelligente



Assurer la sécurité des usagers et optimiser la consommation électrique avec PARKLIGHT.

Un allumage actif uniquement lors des passages de véhicules et/ou personnes grâce à un système d'intelligence intégré au luminaire.

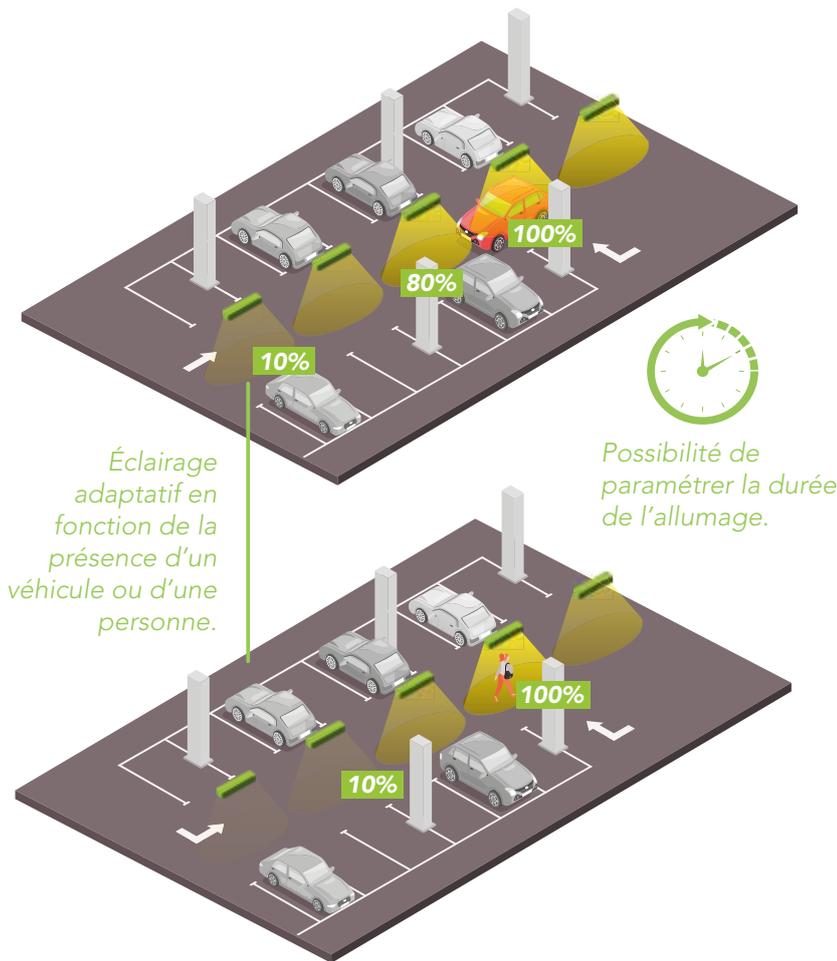

Éclairage adaptatif en fonction de la présence d'un véhicule ou d'une personne.

Possibilité de paramétrer la durée de l'allumage.

Compatibilité système

PARKLIGHT est compatible avec l'ensemble des architectures de câblage existantes.



Une durée de vie exceptionnelle



Longévité

La durée de vie avec un allumage permanent 7/7 et 24/24 est de 109 000 heures.



Dans le cadre d'un relamping, nos études démontrent qu'un remplacement de luminaires d'un pour un sur un parking génère :


- une économie électrique de **37 à 43 %** sur un luminaire LED classique
- une économie électrique de **60 à 82 %** sur un luminaire à tube fluo

Fiabilité


PARKLIGHT est garanti 5 ans.



De plus, PARKLIGHT augmentera le flux lumineux grâce aux rendements améliorés des composants LED.

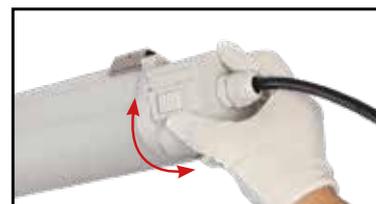

Raccordement rapide Klic Fast

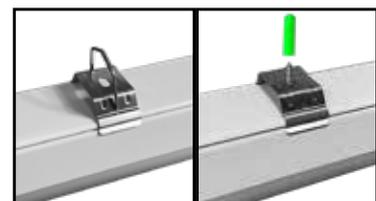

Fixations réglables simple en suspension ou applique



IK10




IP66

L80B10

109 000 H - 24H/24 & 7J/7

PARKLIGHT - ÉCLAIRAGE PARKING

RÉFÉRENCE	PARKLIGHT60	PARKLIGHT120	PARKLIGHT120T	PARKLIGHT120TBN	PARKLIGHT150	PARKLIGHT150T	PARKLIGHT150BN
PUISSANCE	20W		35W			45W	
ALIMENTATION	220-240 C AC						
FLUX LUMINEUX	3200		5 600 lm			7 200 lm	
LED	MONSETEK			SANAN			
RENDEMENT LUMINEUX	150lm/W			160 lm/W			
T° DE COULEUR	Blanc lumière du jour - 5 000 K	Blanc lumière du jour - 5 000 K		Blanc neutre - 4000 K	Blanc lumière du jour - 5 000 K		Blanc neutre - 4000 K
IRC	> 80						
DURÉE DE VIE	L80B10 > 109 000 H						
DIMENSIONS	430 x 40 x 57 mm	1160 x 62 x 57 mm	1185 x 62 x 57 mm		1465 x 62 x 57mm	1490 x 62 x 57mm	1465 x 62 x 57mm
MATÉRIAUX	Polycarbonate						
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-25°C à +50°C						
PROTECTION	IP66 / IK08			IP66 / IK10			
GARANTIE	5 ans						
CERTIFICATS	CE, RoHS						

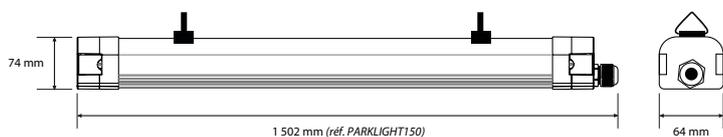


Voir la vidéo



La programmation à l'aide d'une télécommande IR permet de régler :

- la puissance d'allumage 80 ou 100%
- la sensibilité de détection
- le temps d'allumage
- le temps de préavis d'extinction



Intelligence
intégrée

Écologique
Performant
Économique

En option: KIT RETROFIT

Il n'est plus nécessaire de désinstaller l'intégralité du luminaire pour le réparer ou l'échanger.



Le kit comprend :

La platine + diodes + driver + détecteur de mouvement et crépusculaire.



- ✓ Conservation enveloppe existante
- ✓ Remplacement uniquement de la platine électronique
- ✓ Gain en rapidité et simplicité

CE

Normes

PARKLIGHT répond aux dernières exigences des normes européennes. Il est conçu pour être entièrement réparable sur site grâce à un kit SAV.