



CITYLIGHT TÊTE DE LAMPADAIRE

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Centre-ville
- Périphériques
- Rocades
- Zones piétonnes
- Façades bâtiments
- Parkings



AVANTAGES

Cette gamme d'éclairage LED est parfaitement adaptée aux mairies, collectivités, parkings et zones de circulation.

Elle offre des économies d'énergie importantes grâce à la technologie LED et sa durée de vie prolongée. Une option de sonde crépusculaire avec détection de mouvement est disponible, ajustant automatiquement l'éclairage en fonction de la lumière naturelle et de la présence d'individus ou de véhicules, garantissant ainsi des économies d'énergie optimisées. De plus, il est programmable (en atelier avant expédition) afin de régler l'intensité lumineuse selon les besoins.

Conçu pour résister aux conditions extérieures, son corps en aluminium et sa façade en verre trempé assurent une robustesse et une durabilité exceptionnelles.


Facile à entretenir grâce à un capotage à clips et un design extra-plat, il est également ajustable avec son bras orientable.

Une finition marine C5-M est également proposée pour les environnements côtiers.


Ce luminaire est compatible avec des mâts de 50, 60 ou 76 mm.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com

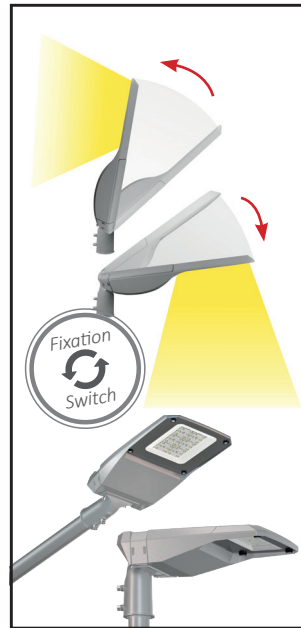

Entretien simplifié







Bras orientable




Class C5-M**

CITYLIGHT


RÉFÉRENCE	STREET160	STREET1120	STREET1180
PUISSANCE	60 W	120 W	180 W
ALIMENTATION	220 - 240 V AC		
FLUX LUMINEUX	7200 lm	15000 lm	21600 lm
DRIVER	Inventronics / Meanwell		
LED	Lumileds 3030		
T° DE COULEUR	3000 K *		
IRC	>70		
ORIENTABLE	-15° jusqu'à +15°		
DIMMABLE	oui 0-10V		
DURÉE DE VIE	50 000 H		
DIMENSIONS / POIDS	605 x 310 x 111 mm / 6.9 kg	606 x 311 x 111 mm / 7.1 kg	747 x 360 x 121 mm / 9.5 kg
MATÉRIAUX	Corps aluminium / Façade verre trempé		
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-45°C à +50°C		
GARANTIE	5 ans		
PROTECTION	IP66 / IK08		
CERTIFICATS	CE, RoHS, Class I		

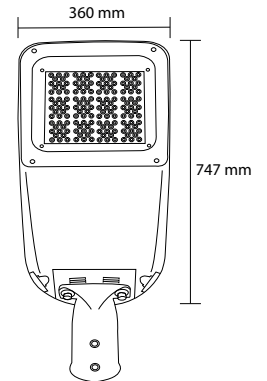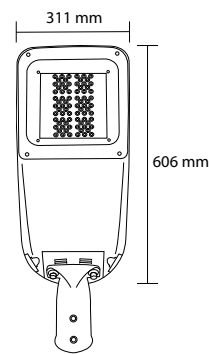


* Disponible en 5000 K sur demande
** Option finition marine sur demande



STREET160




STREET1120



STREET1180

OPTION SONDE CRÉPUSCULAIRE ET DÉTECTION DE MOUVEMENT

L'option permet d'ajuster automatiquement l'éclairage en fonction de la lumière naturelle et de la présence d'individus ou de véhicules.




Réf. STREETMMS




La sonde crépusculaire active l'éclairage lorsque la luminosité baisse.



Tandis que le détecteur de mouvement allume les luminaires dès qu'une présence d'un individu ou de véhicule est détectée.

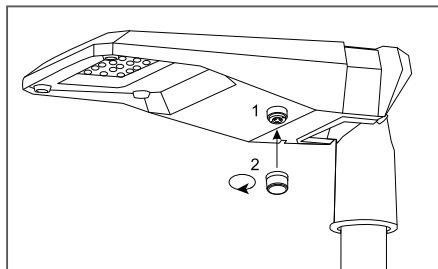

Installation simple

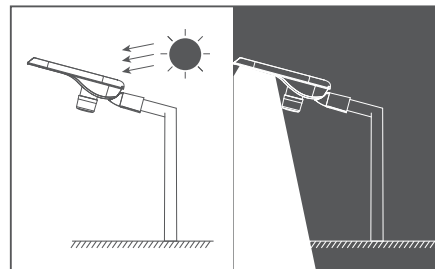

Détection de luminosité ambiante pour allumage / extinction

OPTION FINITION MARINE C5-M



Réf. LSTREC5BLJ

Cette option est idéale pour les luminaires situés en bord de mer. En effet, le traitement anti-corrosion C5-M permet à la peinture de mieux résister aux embruns marins et ainsi préserver le luminaire dans le temps.