

RÉGLETTES LED INTÉGRÉES

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiment tertiaire
- Centre commercial
- Bâtiment industriel
- Parking...



AVANTAGES

Les réglettes étanches sont munies de LED à haute puissance assurant un flux lumineux conséquent. Elles sont destinées au remplacement du tube fluo.

Certaines réglettes LED, sont munies d'un détecteur de présence intégré (raccordement en mode ON ou OFF). L'éclairage est activé quand un mouvement est détecté. Une sonde crépusculaire est associée à ce détecteur pour pouvoir régler l'allumage de la réglette en fonction de l'intensité lumineuse ambiante (réglable). Idéal pour diminuer la consommation d'énergie dans des lieux de passage en intérieur comme en extérieur.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



Avec connecteur débrochable



IP65

IK08

Cl. I

DIALux




RG1 suivant la norme NF EN 62 471

UGR < 35



SOLINE 25W - CÂBLAGE TRAVERSANT RÉGLETTE LED INTÉGRÉES

RÉFÉRENCE	LEDREG20CWBLJT
PUISSANCE	25W
ALIMENTATION	220-240V AC
FLUX LUMINEUX	2 890 lm
ANGLE	130°
LED	SMD 2835 EPISTAR
T° DE COULEUR	6 000 K ●
IRC	> 80
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	1270 x 80 x 82 mm / 1.30 kg
MATÉRIAUX	Polycarbonate / Attaches inox
GARANTIE	5 ans
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-20°C à +45°C
PROTECTION	Classe I - IP65 - IK08
CERTIFICATS	CE, RoHs
UGR	< 35
DÉPRÉCIATION DU FLUX LUMINEUX	L70B50
FIL INCANDESCENT	650 °
SDCM	< 6

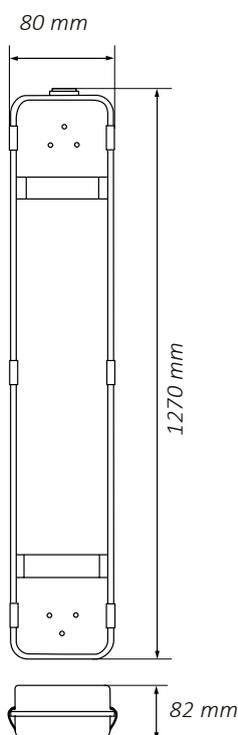

CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX

Hauteur	E. max	Angle : 130,2°
1 m	593 lux	
2 m	148 lux	
3 m	66 lux	