




La lumière fait sens



**BLOC SECOURS AUTONOME**  
COORDONNÉ À

**TUBE LIGHT**



**LE BLOC DE SECOURS AUTONOME** est destiné à signaler l'emplacement des évacuations d'urgence. Pour des raisons de sécurité, il permet d'éclairer et de signaler les sorties de secours, même en cas de coupures de courant. Le bloc de secours, quand robustesse et design sont au service de la sécurité.

[www.tubelightfrance.com](http://www.tubelightfrance.com)

Showroom Paris  
20 rue Robert Fleury,  
75015 PARIS

Showroom Rodez  
110 rue du Dr Théodor Mathieu,  
12000 RODEZ


Usine/fabrication  
Parc du tumulus,  
12130 PIERREFICHE D'OLT



IP68

IK10

850°C

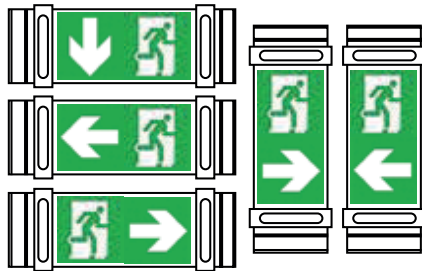

Le luminaire peut être fixé horizontalement ou verticalement à l'aide de ses fixations inox 316L.

Livré avec un jeu d'étiquettes repositionnables permettant toutes les combinaisons.

#### BLOC DE SECOURS AUTONOME 45 LUMENS LED

	TS2BM-45
Puissance (W)	< 1,6
Flux lumineux (lm)	45
Fontion	Évacuation
Autonomie (h)	> 3
Matériaux	Polycarbonate méthacrylate fixations et embouts en inox 316L
Dimensions Ø x L (mm)	100 x 300
Poids (kg)	1,2
Protection	IP68 - IK10 - Cl. II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, RoHS
Conforme aux normes	NCF 71-800 NF EN 60598-2-22
Performance SATI	NCF 71-820

#### Option : Caméra discrète intégrée



**BLOC SECOURS  
AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE**  
REF : TUBCI

- 2 Mégapixels
- WDR
- H.265
- 2.8mm
- L20
- Garantie 5 ans

Attention : le matériel d'enregistrement peut être soumis à des formalités administratives.  
Voir la réglementation sur le site de la CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)

TUBELIGHT  
**TUBE** 1

# OPTIONS CÂBLAGE

TUBELIGHT  
**LED** 1

TUBELIGHT  
**SEA** 1

TUBELIGHT  
**WINE** 1

TUBELIGHT  
**FUN** 1

Finition standard



Câblage traversant (2 côtés)

RÉF. : TUBF1



Finition avec connecteur  
débrochable (1 côté)

RÉF. : TUBF4



Câblé en HO5RRF 0,4 m (1 côté)

RÉF. : TUBF2




Câblé (1 côté) en HO5RRF 0,4 m  
avec connecteur débrochable

RÉF. : TUBF6



Câblé en HO5RRF 0,4 m (2 côtés)

RÉF. : TUBF3




DISPONIBLE SEULEMENT POUR TUBELIGHT LED INTÉGRÉES

Connecteurs débrochables câblé  
en HO5RRF 0.4 m (2 côtés)

RÉF. : TUBF7

Finition avec connecteurs  
débrochables (2 côtés)

RÉF. : TUBF5




DISPONIBLE SEULEMENT POUR TUBELIGHT TUBE

1 côté connecteur débrochable  
câblé en HO5RRF 0.4 m, l'autre côté  
câblé en HO5RRF 0.6/0.75 m

RÉF. : TUBF71

1 côté connecteur débrochable, l'autre  
côté câblé en HO5RRF 0.6/0.75 m

RÉF. : TUBF51



TUBELIGHT  
**TUBE** 1

## OPTIONS

TUBELIGHT  
**LED** 1

PROLONGATEUR ÉTANCHE  
DÉMONTABLE 3 PLOTS  
RÉF. : LEDPLG3P



TUBELIGHT  
**SEA** 1

TUBELIGHT  
**CHIC** 1

TUBELIGHT  
**WINE** 1

TUBELIGHT  
**FUN** 1


FINITION AVEC VIS ANTI-VANDALE UNIQUEMENT  
POUR LES Ø 100 ; LES Ø 70 ONT DES GOUPILLES  
ANTI-VANDALE INCLUSES  
RÉF. : TUBF8



KIT DE FIXATION  
RÉF. : LEDSUPTUBS




SYSTÈME VARIABLE 0-10 VOLTS  
INTENSITÉ DU FLUX LUMINEUX RÉGULABLE  
et pilotable manuellement via un variateur  
ou automatiquement en le raccordant  
avec le détecteur de mouvement.



TUBELIGHT  
**LED** 1

## OPTION

CÂBLÉ AVEC DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT  
UNIQUEMENT  
POUR LES Ø 100  
RÉF. : TUBF9

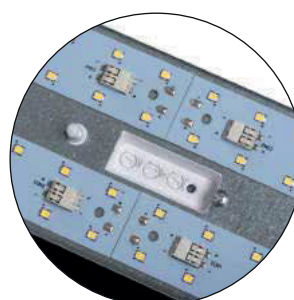

## MONTAGE DES TUBES EN USINE <sup>(1)</sup>

CHOISISSEZ VOS **TUBELIGHT** ET DEMANDEZ UN MONTAGE EN USINE (option gratuite).  
RÉF. : TUBFMT

(1) Minimum de commande 10 Tubelight

TUBELIGHT  
**TUBE** 1

TUBELIGHT  
**LED** 1

TUBELIGHT  
**SEA** 1


TUBELIGHT  
**CHIC** 1

TUBELIGHT  
**WINE** 1

TUBELIGHT  
**FUN** 1

# PERSONNALISATION

## 1 CHOISISSEZ VOTRE CÂBLE D'ALIMENTATION



T2701




T2702




T2703




T2704



T2705



T2706



T2707




T2708



T2709



T2710



T271

Câble protégé par gaine  
inox tressé 316L




T2712



CÂBLAGE DÉBROCHABLE  
RÉF. : T2713

## 2 CHOISISSEZ LA COULEUR ET LES EMBOUTS SUIVANT VOTRE RAL. (2)

(Version acier uniquement)



## 3 PERSONNALISATION DU CACHE CONNEXION (2) AVEC VOTRE LOGO

## 4 RÉALISATION DE LONGUEURS SPÉCIFIQUES (2)

DE 1,50 M À 6 M MAXIMUM



(2) Minimum de commande 20 Tubelight